

# Crenet

## 註釋


此門口機為最經濟的網路對講門鈴，支援SIP協議。可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

## IP影視對講門鈴優勢與特點

這是一部小巧的IP影視對講門鈴，帶有一個觸控式呼叫按鈕，它以非常經濟的價格滿足了網路影視對講門鈴的基本需要，支援SIP。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

## 外觀與特性

- 材質：Plastic，黑色
- 鏡頭：視角116° (水平)/60° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 按鈕：一個觸控式呼叫按鈕
- 安裝：壁掛安裝，適單聯盒（直立安裝）
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1160mm
- 產品尺寸：85 × 145 × 27.5mm
- 埋入安裝尺寸：189 × 120 × 56.5mm

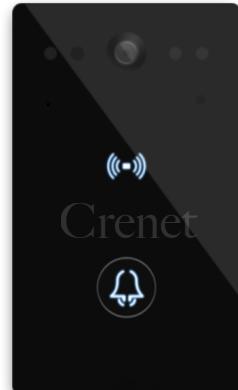

## 規格

- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 讀卡機：支援13.56MHz和125 kHz
- 門禁保全：支援保全同步、卡片管理
- 第三方應用：僅E0g2C-H專業版支援。
- 輸出繼電器：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 電源輸入：PoE 或 12V DC
- SIP支援：SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：
  - 一個內置麥克風，2瓦揚聲器
  - 編解碼器：G.711a, G.711μ, G.722和G.729
  - 語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能 (E0g2C Only)：
  - 解析度：達720p (30fps)
  - 內建高敏感度的光感應器，於黑暗時點亮LED照明
  - 編解碼器：H.264
- 使用環境：室內
  - 溫度：-20 ~ 55°C
  - 濕度：10% to 90% (non-condensing)

## 採購指引

標準：E11R  
專案訂製：E0g2C-H

選購項目  
預埋套件：SA-R0