

Crenet

註釋

此交換機使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的兩線IP網路交換機它提供了一種方便的方式來升級傳統模擬對講系統，無需重新佈線。





兩線 IP 交換機
NS-2

兩線 IP 交換機優勢與特點

NS-2是一款使用**2-Wire網路技術**的兩線IP網路交換機它提供了一種方便的方式來升級傳統模擬對講系統，無需重新佈線。其超長的傳輸距離和與現有線路的良好兼容性使其適用於大多數舊建築。

主要功能及規格

- 為 R20A-2、E12S-2 或 C313W-2 經由2-wire cable支援網路和電源。
- 通過2-wire cable支援多層級連接。
- 可串連6~20台本公司提供的2-wire IP對講設備。
- 使用2線電纜提供超長傳輸距離。
- 導軌式安裝。
- 通訊方式：TCP/IP
- 網路埠：1 x RJ45 port, 10/100Mbps adapter
- 狀態指示燈：4 個
- 產品尺寸：161 × 90 × 65mm
- 工作電壓：48V DC
- 使用環境：溫度-20°C ~ 50°C，濕度10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：傳統數位對講系統舊換新

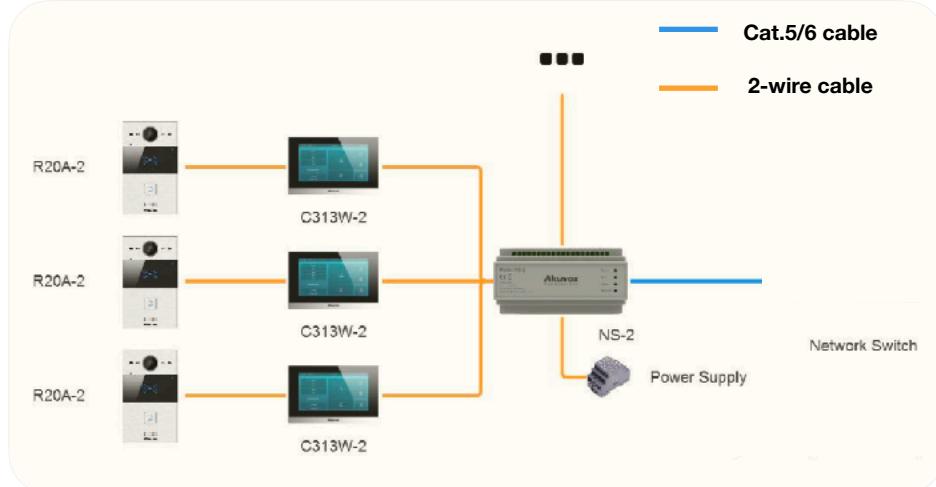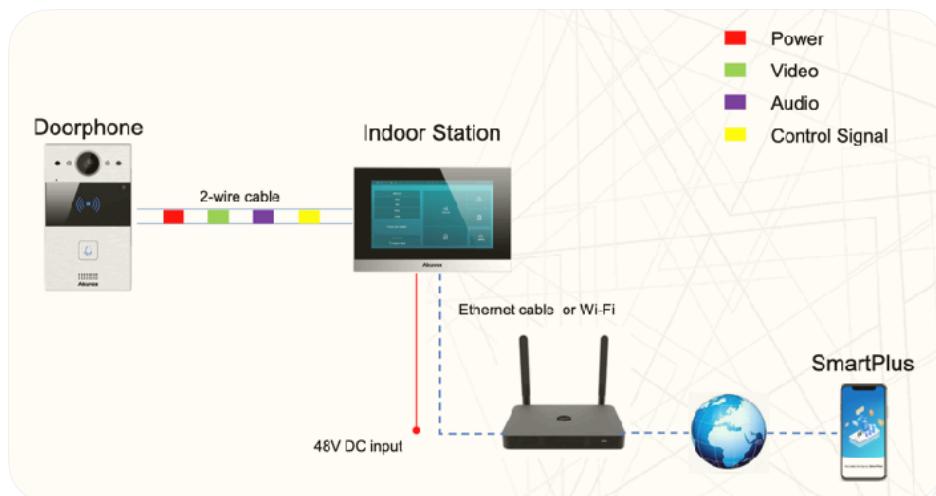

採購指引

標準版：NS-2

2-Wire網路技術：是一種使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的方法