

Crenet

註釋

相容第三方影像管理設備，例如：NVR



標準壁掛架（標準版隨附）



加厚壁掛架（選購）
SA-R20-WT

採購指引

標準版：R20A
專業版：R20AV5
專案訂製：R20AV5(CL)

選購配件


加厚壁掛架：SA-R20-WT
轉角壁掛架：SA-R20-R
預埋套件：SA-R20-F
壁掛用雨遮：SA-R20-WR
埋入用雨遮：SA-R20-FR

IP影視對講門口機優勢與特點

這是時尚的IP影視對講門口機系列，支援SIP並可內建一個讀卡機，提供網頁式管理平台支援設定參數備份與回復、匯出門禁紀錄、版本升級等，方便維護與管理。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為家戶型小門口機或社區出入口門禁對講機或圍牆機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金，內建防拆感應器
- 鏡頭：視角110° (水平)/58° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 安裝：適美規單聯盒直立安裝
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1160mm。
- 產品尺寸：145 × 85 × 27.5mm。

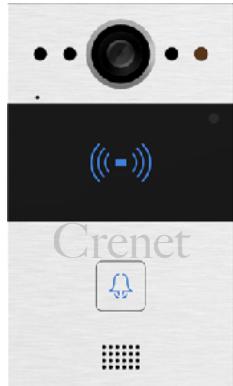

規格

- 防護等級：IP65
- 讀卡機：支援13.56MHz (With NFC) 和125 kHz，支援維根輸出
- 專業版支援保全同步、卡片管理、QRcode及第三方應用
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps (自動偵測)，支援PoE供電 (遵循IEEE802.3af規範)
- 輸出繼電器：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：2個開門按鈕應用接點
- DC電源：12V直流輸入 (未使用PoE時)
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：
 - 一個內置麥克風 (-40db)，揚聲器 (4Ω / 3W)
 - 編解碼器：G.711a, G.711μ, G.729, G.722
 - 語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能
 - 攝影機：1/2.7" CMOS，視角110° (H)、58° (V)，自動照明
 - 解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
 - 圖像傳輸速率：最大1080p @30fps
 - 帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
 - 編解碼器：H.264
- 網路協議支援：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 使用環境：溫度-30°C ~ 60°C，濕度10% to 90% (non-condensing)



壁掛用雨遮
SA-R20-WR



預埋用雨遮
SA-R20-FR



預埋掛架(銀)
SA-R20-F



預埋掛架(黑)
SA-R20-F(B)



預埋盒
SA-R20-B